

# Reconstruire BCDI sous SCRIBE

## 4 remarques préalables :

1- Une reconstruction des index d'une base BCDI est indispensable lorsque les erreurs suivantes s'affichent : erreur 10045, erreur 10070...

2- Information pour la synchronisation d'une base sur le serveur scribe pour mettre à jour sur BCDI web :

\* Ne pas synchroniser une base sur le serveur scribe avec l'erreur 10445, 10070...

\* Après une reconstruction réussie, il est possible de synchroniser une base sur le serveur

3- Si les documentalistes utilisent un deuxième ordinateur pour gérer BCDI, il ne faut plus travailler sur ce poste pendant la reconstruction, car BCDI est installé en client serveur.


4- Deux possibilités pour reconstruire : soit par le menu d'administration ou soit par le menu de la gestion documentaire

## Table des matières


1- Reconstruire par le menu d'administration.....	1
2- Reconstruire par le menu de la gestion documentaire.....	3

### 1- Reconstruire par le menu d'administration


- Ouvrir BCDI avec le mot de passe d'administration (par défaut admin ou son équivalent si vous l'avez remplacé)
- Dans l'onglet « **Bases** », cliquer sur « **Principale** » (Nom de la base data dans BCDI)
- Cliquer sur le bouton « **Reconstruire** »

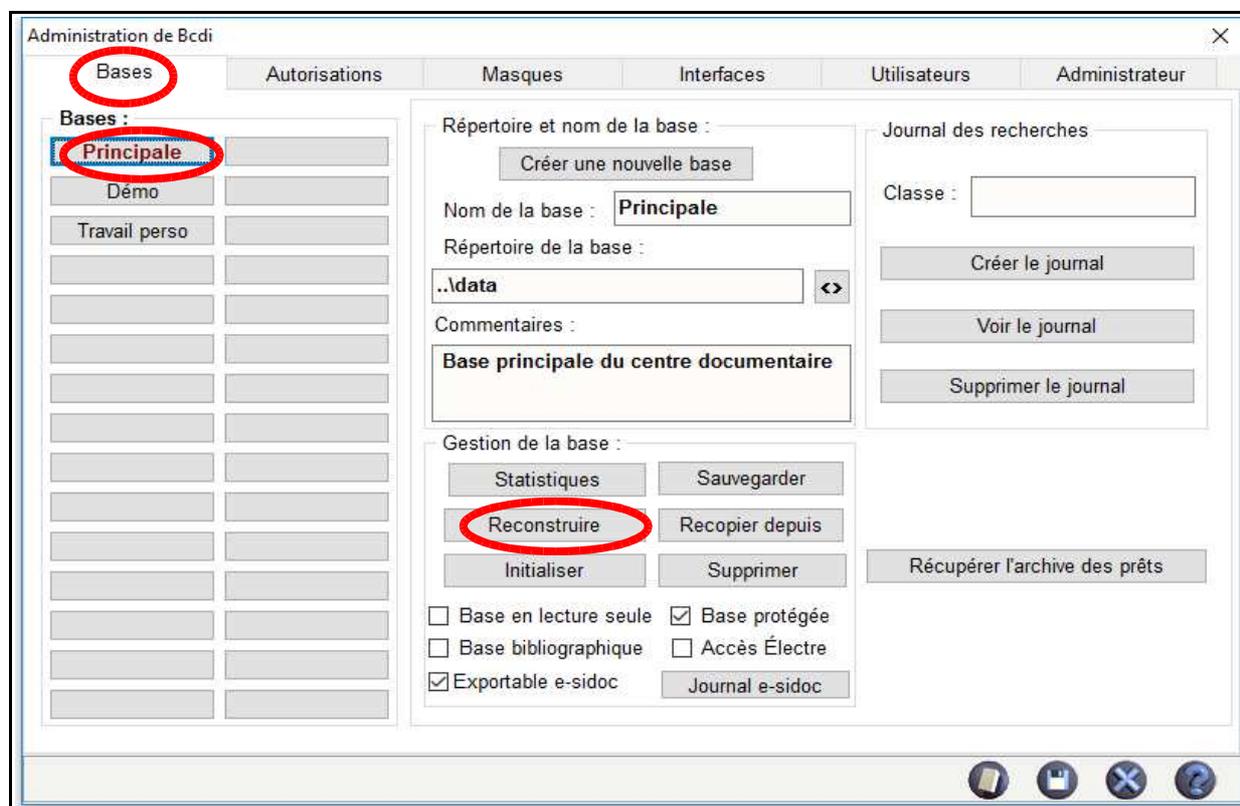


- La fenêtre « **Confirmation** » s'ouvre
- Cliquer sur « **Oui** »

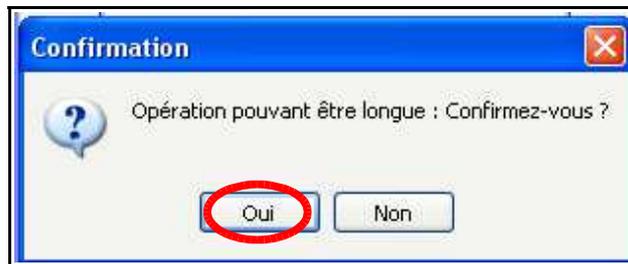

- La fenêtre « **Reconstruction** » s'ouvre et l'opération de reconstruction commence

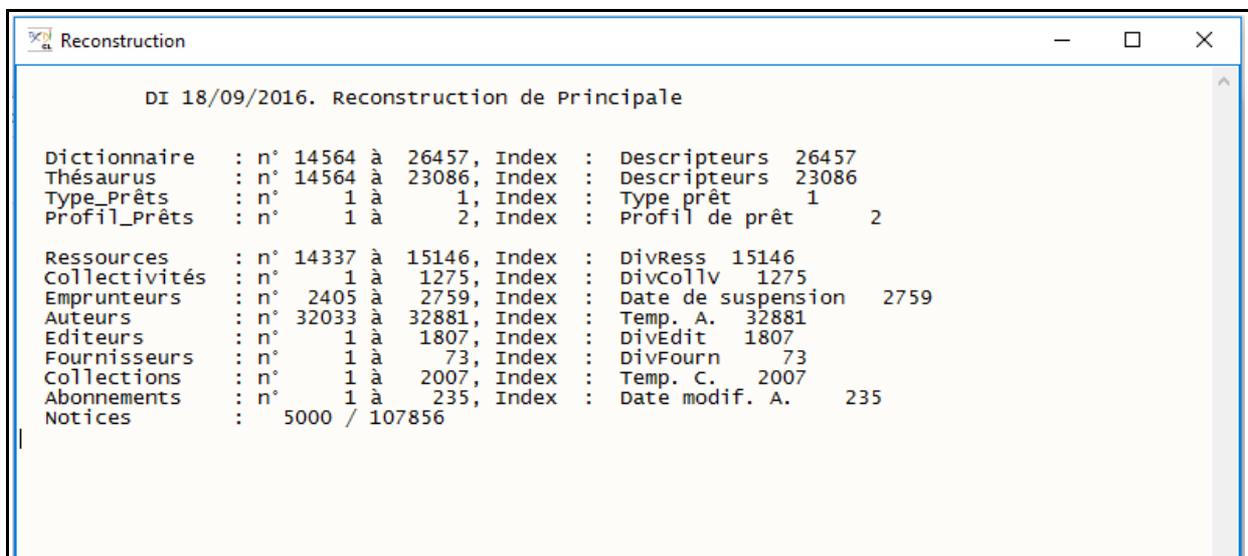


- Lorsque la reconstruction est terminée, la fenêtre « **Information** » s'ouvre
- Cliquer sur « **OK** »

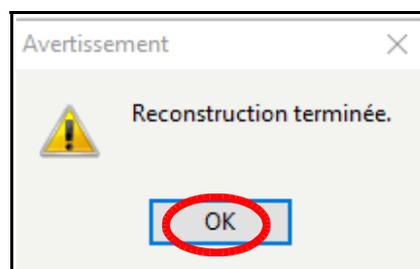


- Cliquer sur le bouton « **Fermer la fiche** »
- Cliquer sur le bouton « **Quitter** » pour fermer la fenêtre « **Administration de BCDI** »

## 2- Reconstruire par le menu de la gestion documentaire


- Ouvrir BCDI avec le mot de passe du gestionnaire (par défaut gestion ou son équivalent si vous l'avez remplacé)
- Cliquer sur le menu « **Outils** », puis sur « **Gestion des bases** »

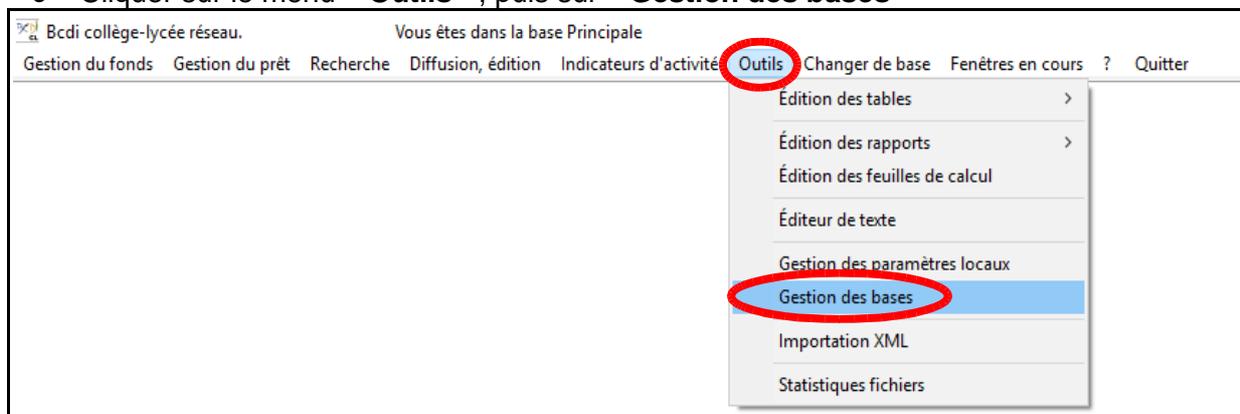


- La fenêtre « Gestion des bases » s'ouvre
- Cliquer sur le bouton « **Reconstruire une base** »

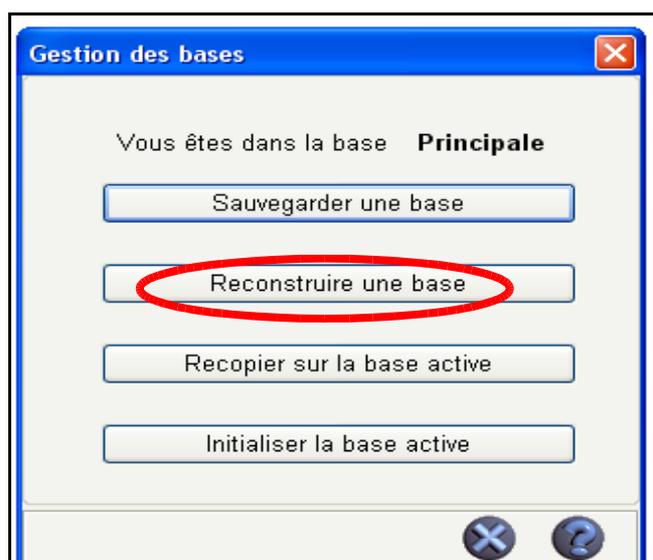


- la fenêtre « **Base à reconstrui ...** » s'ouvre
- Cliquer sur le bouton « **Principale** » (Nom de la base data dans BCDI)

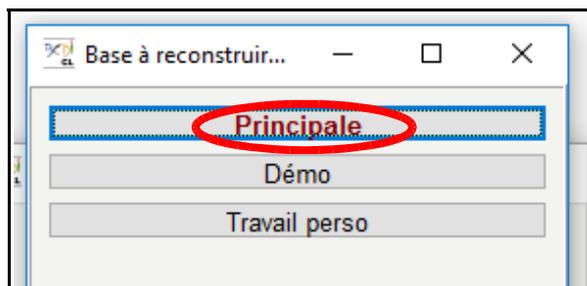


- La fenêtre « **Confirmation** » s'ouvre
- Cliquer sur « **Oui** »

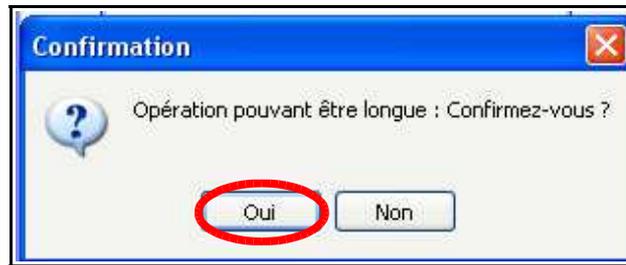

- La fenêtre « **Reconstruction** » s'ouvre et l'opération de reconstruction commence

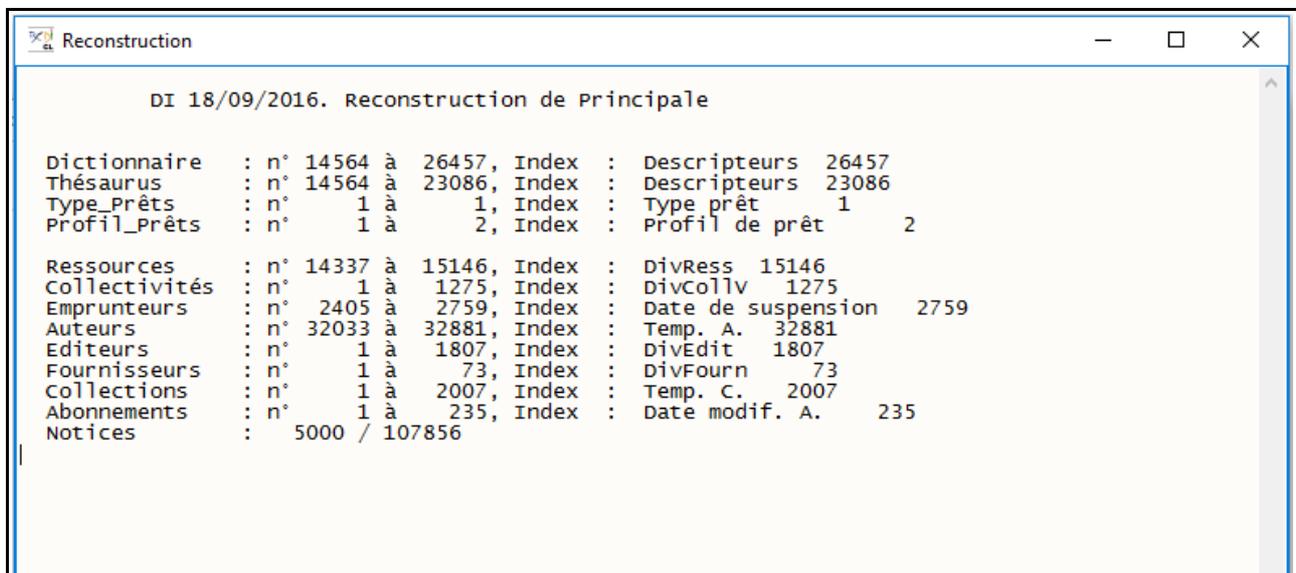

- Lorsque la reconstruction est terminée, la fenêtre « **Information** » s'ouvre
- Cliquer sur « **OK** »

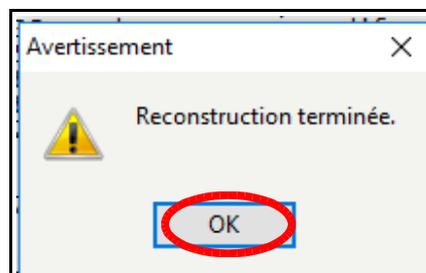

- Cliquer sur le bouton « **Fermer la fiche** »
- Cliquer sur le bouton « **Quitter l'action en cours** » pour fermer la fenêtre « **Gestion des bases** »